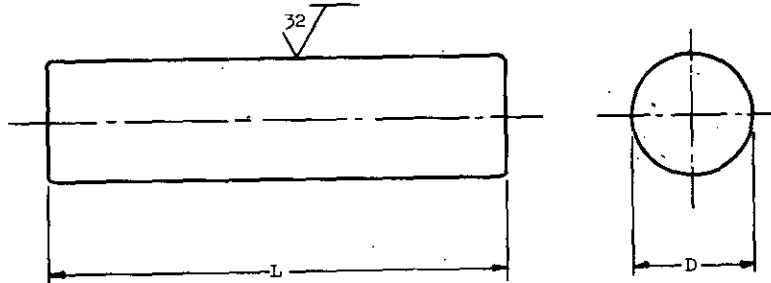


MIL-STD-1000 (Rev. 2-53)

FED. SUP CLASS  
5315User activities:  
USAF  
Navy  
ArmyReview activities:  
USAF - 11, 85  
Navy - WP  
Army - MO, MT, EL

DIAMETER D AND PART NUMBERS				
L	.0625	.0938	.1250	.1875
±.010	±.0005	±.0005	±.0005	±.0005
.125	AN150206	AN150229	AN150252	AN150276
.188	AN150207	AN150230	AN150253	AN150277
.250	AN150208	AN150231	AN150254	
.312	AN150209	AN150232	AN150255	AN150278
.375	AN150210	AN150233	AN150256	AN150279
.438	AN150211	AN150234	AN150257	AN150280
.500	AN150212	AN150235	AN150258	AN150281
.562	AN150213	AN150236	AN150259	AN150282
.625	AN150214	AN150237	AN150260	AN150283
.688	AN150215	AN150238	AN150261	AN150284
.750	AN150216	AN150239	AN150262	AN150285
.812	AN150217	AN150240	AN150263	AN150286
.875	AN150218	AN150241	AN150264	AN150287
.938	AN150219	AN150242	AN150265	AN150288
1.000	AN150220	AN150243	AN150266	AN150289
1.062	AN150221	AN150244	AN150267	AN150290
1.125	AN150222	AN150245	AN150268	AN150291
1.188	AN150223	AN150246	AN150269	AN150292
1.250	AN150224	AN150247	AN150270	AN150293
1.312		AN150248	AN150271	AN150294
1.375		AN150249	AN150272	AN150295
1.438		AN150250	AN150273	AN150296
1.500		AN150251	AN150274	AN150297

PIN TO BE STRAIGHT WITHIN .001 FOR LENGTHS .125 TO 1.000 AND .002 FOR LENGTHS 1.062 TO 1.500.  
 MATERIAL: STEEL AMS 5132  
 SURFACE ROUGHNESS: A5107  
 BREAK SHARP EDGES .003-.015  
 DIMENSIONS IN INCHES.  
 DO NOT USE UNASSIGNED PART NUMBERS.

① INACTIVE FOR DESIGN AFTER 17 JUNE 1965. USE MS9486.

① INTERCHANGEABILITY RELATIONSHIP: MS9486 PARTS OF THE SAME NOMINAL DIMENSIONS CAN REPLACE THE SUPERSEDED AN PARTS HOWEVER THE SUPERSEDED AN PARTS CANNOT REPLACE THE MS9486 PARTS.

P.A. USAF - 11  
 Other Cust  
 Navy - WP  
 Army - MO  
 PROCUREMENT SPECIFICATION  
 NONE

## AIR FORCE-NAVY AERONAUTICAL STANDARD

PIN-LOCK, STEEL

AN 150201  
THRU  
AN 150300